5001# SSD03-60/80 伺服鑽孔/攻牙動力頭


Drilling/Tapping Spindle Head-Servo Type

規格	Model	SSD03-60	SSD03-80
鑽孔能力	Drilling Capacity(S45C)	ϕ6	
最大行程	Max. Stroke	60mm	80mm
最高轉速	Max. RPM	10000	
馬力	Horsepower	1/2HP×2P	
主軸皮帶輪	Spindle Pulley	5J-200	
主軸軸承	Spindle Bearing	6002ZZ×4	
皮帶輪軸承	Pulley Bearing	6002ZZ×3	
螺桿軸承座軸承	Bearing Of Ballscrew Bearing Block	7001×2	
螺桿軸承座油封	Seal Of Ballscrew Bearing Block	TC15-24-5×1 , TC18-30-6×1	
前蓋油封	Front Cover Seal	TC45-55-8×1	
主軸油封	Spindle Seal	TC22-30-7×1	
滾珠螺桿	Ball screw	ϕ16×5×C5	

Roundness: ≦0.003mm

SSD03-60-ER16
SSD03-60-JT2


重量	Weight	kg

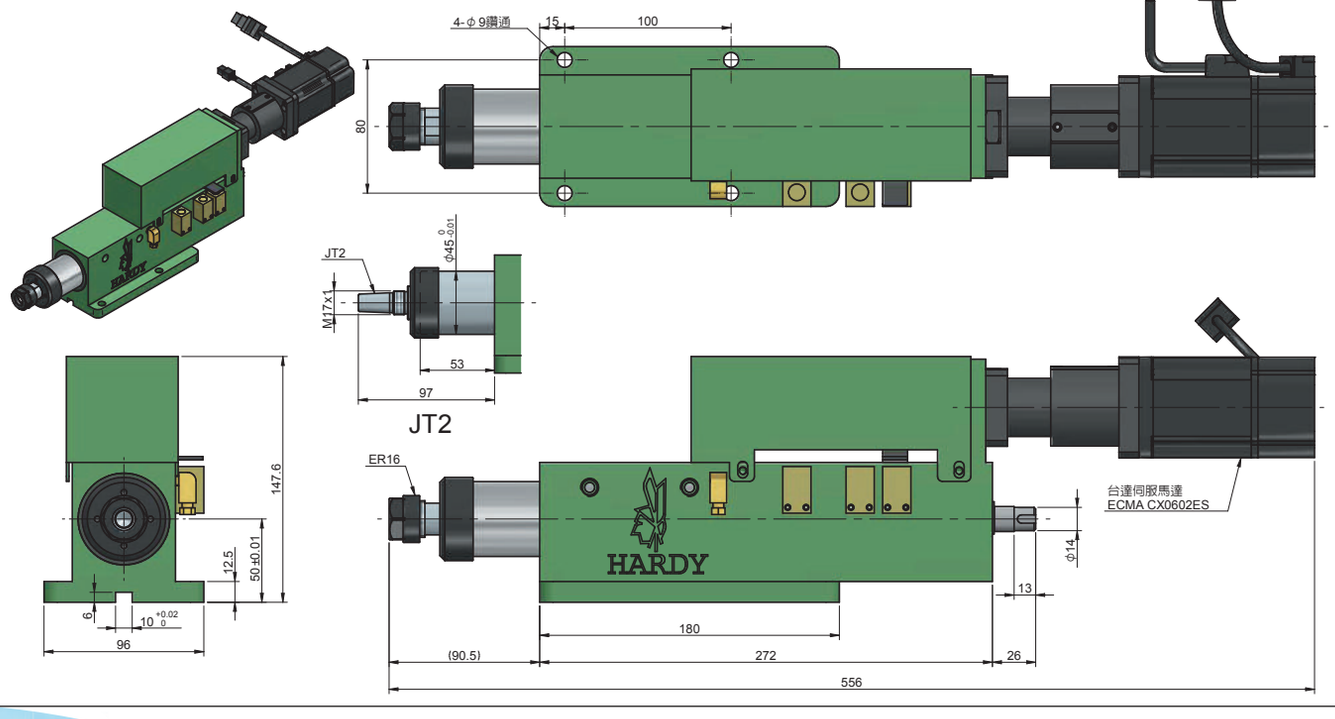

5001# SSD03-60 伺服鑽孔/攻牙動力頭
Drilling/Tapping Spindle Head-Servo Type


SSD03-60-ER16-MF
SSD03-60-JT2-MF

重量	Weight	kg

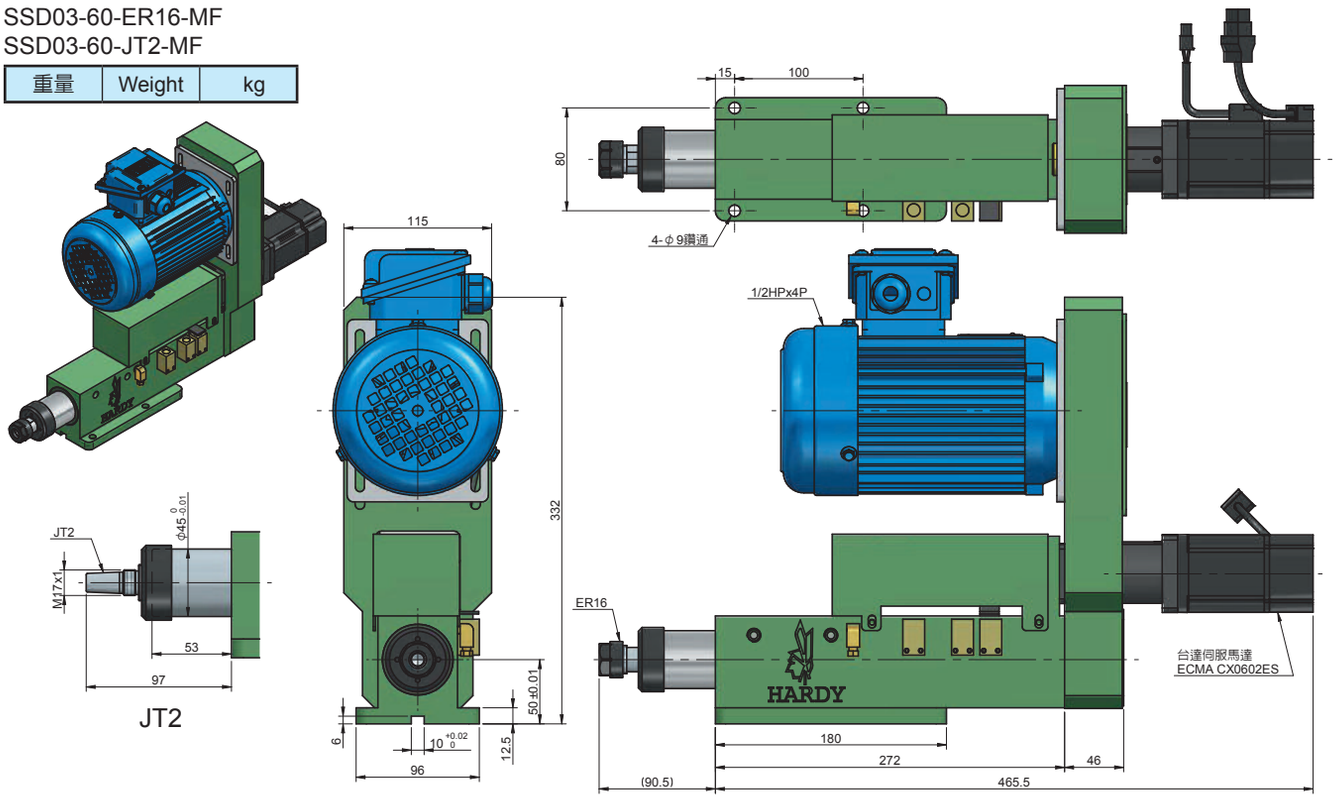

SSD03-60-ER16-MB
SSD03-60-JT2-MB


重量	Weight	kg

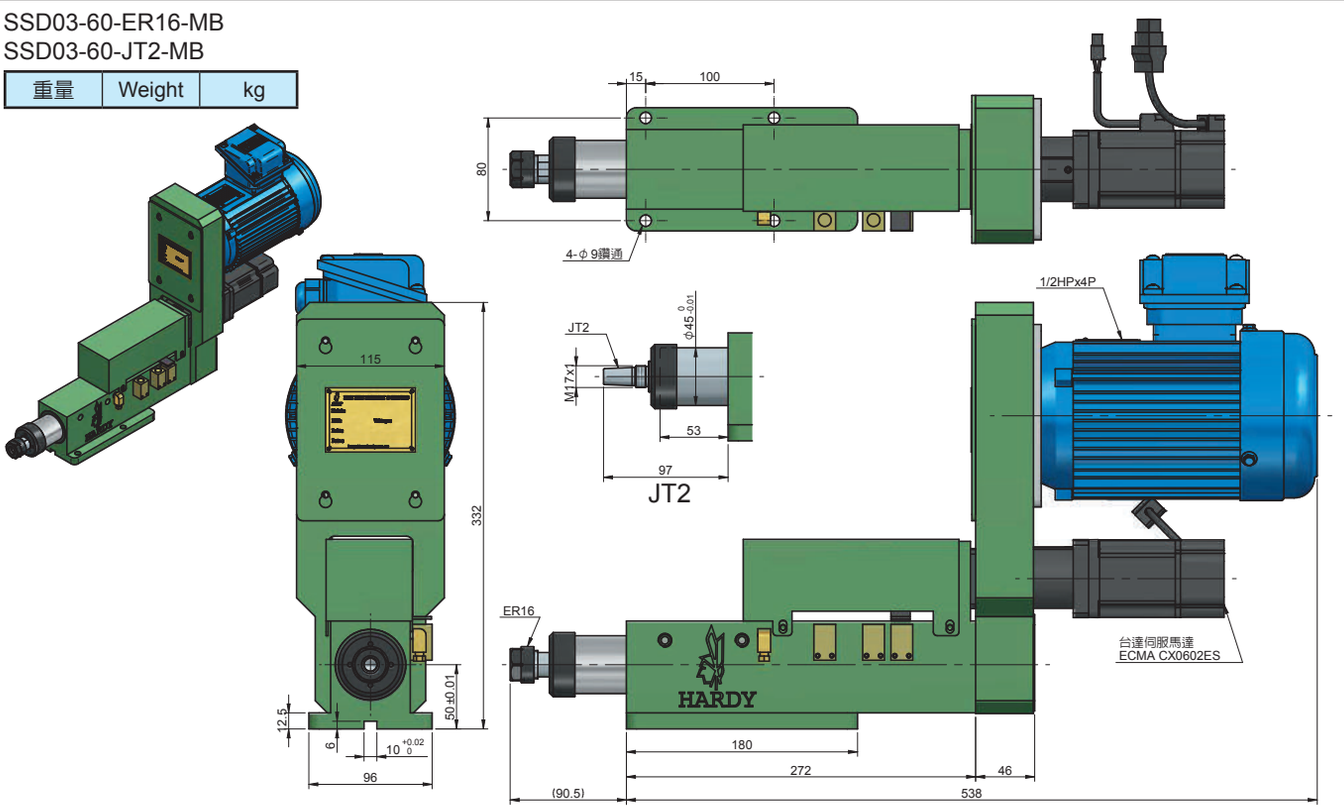

5001# SSD03-80 伺服鑽孔/攻牙動力頭
Drilling/Tapping Spindle Head-Servo Type

SSD03-80-ER16-MF

重量	Weight	kg

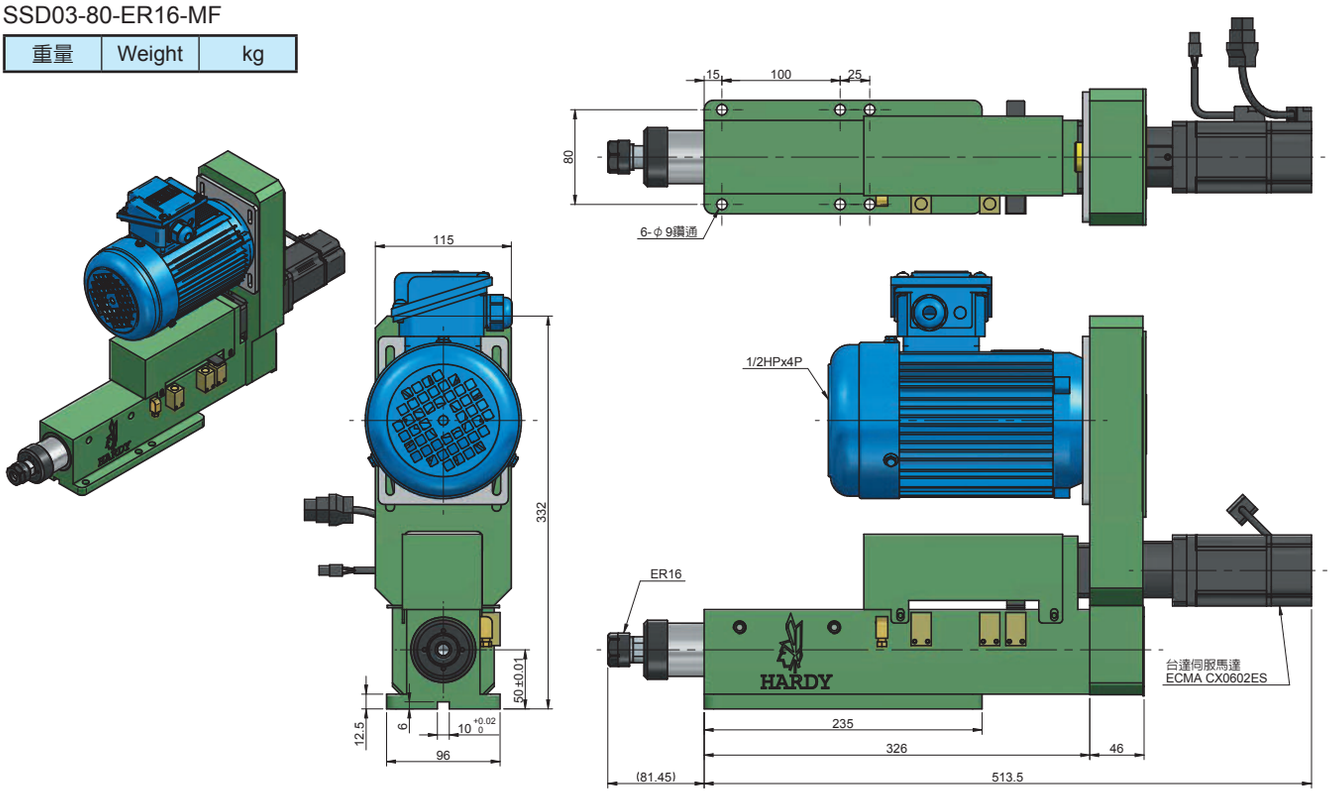

SSD03-80-ER16-MB

重量	Weight	kg

